



**MIMO Srl divisione ALLEN**

Via dell'Industria, 36 - 35020 – BRUGINE (PD) Italy - Tel. +39 049 5806061 Fax: +39 049 5806611  
info@allentechnology.it - www.allentechnology.it

Accessori

## GANASCIA INTERMEDIA



### Materiale

Acciaio UNI 18 NiCrMo5, cementato, temprato e rettificato Durezza Hrc 56/58 -2

Acciaio UNI 18 NiCrMo5, cementato, temprato e rettificato Durezza Hrc 56/58 -2

Acciaio UNI 18 NiCrMo5, cementato, temprato e rettificato Durezza Hrc 56/58 -2

### Caratteristiche

Predisposta per montaggio su morse serie modulare modello **MAP/78-N**, **MOM/74-N**, **MIR/75-N**, **MRA/87-N**, **MU/90**, **MUC/91** e **MUC/91D**


Ganascia intermedia che interposta tra le ganasce standard delle morse della serie modulare, consente il serraggio multiplo di pezzi da lavorare ampliando così il campo di utilizzo della morsa. Con l'impiego di una o più ganasce intermedie diventa possibile serrare contemporaneamente due o più pezzi.

Inoltre l'abbinamento alle parallele e parallele intermedie facilita la lavorazione in serie di particolari piatti o in genere squadrati che devono essere posizionati ad una determinata altezza dal piano morsa, garantendo precisione e ripetibilità di posizionamento.

Sono costruite in acciaio, cementate, temprate ed accuratamente rettificate.

DATI DIMENSIONALI

| TIPO | A     | B    | C  |
|------|-------|------|----|
| 100  | 99,5  | 46,5 | 14 |
| 125  | 124,5 | 51,5 | 14 |
| 150  | 149,5 | 51,5 | 14 |
| 175  | 174,5 | 56,5 | 14 |
| 200  | 199,5 | 56,5 | 14 |

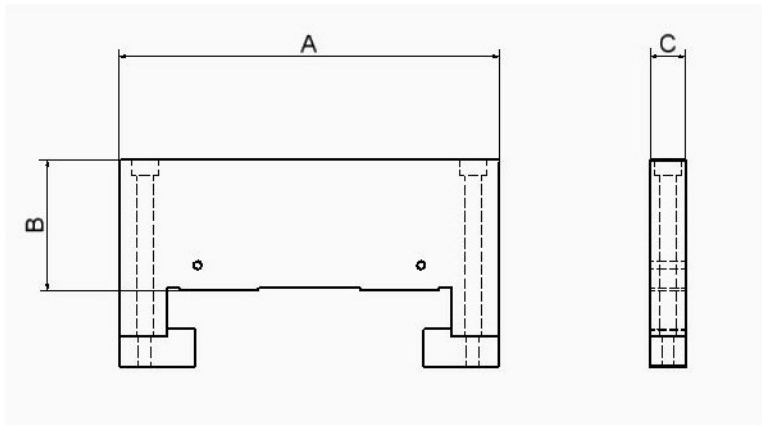

## DATI FUNZIONALI

### Esempi di ganascia intermedia montata

