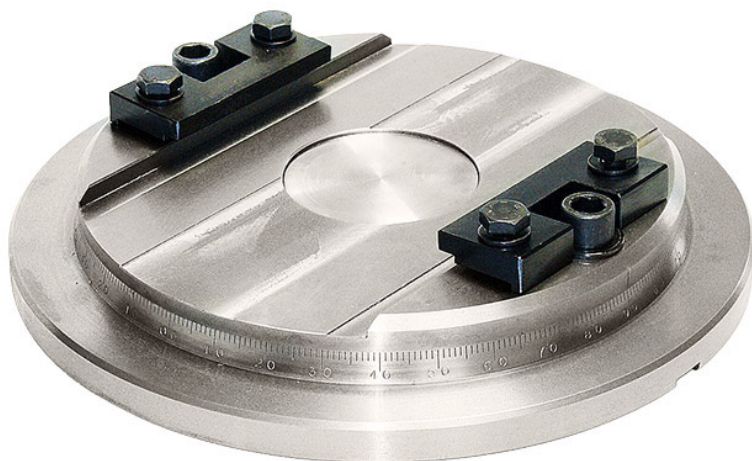


**MIMO Srl divisione ALLEN**Via dell'Industria, 36 - 35020 – BRUGINE (PD) Italy - Tel. +39 049 5806061 Fax: +39 049 5806611
info@allentechnology.it - www.allentechnology.it

Accessori

BASE GIREVOLE MODULARE

**Materiale**

GHISA SFEROIDALE GS 600-3 UNI 4544

CaratteristicheDurezza Brinell: HB = 190-270
CARICO ROTTURA Rmin = 61
ALLUNGAMENTO %: A% = 3

Questa base girevole può essere montata in tutti i modelli di morsa modulare tipo MU/90, MUC/91, MUC/91-D, MAP/78-N, M OM/74-N, MIR/75-N, MRA/87-N e permette la rotazione su 360° di tutta la morsa.

Caratteristica molto importante è la possibilità di poter posizionare la base girevole esattamente in centro rispetto alla apertura di utilizzo della morsa, mediante lo scorrimento di tutto il basamento della morsa su una apposita guida ricavata nella base stessa.

Questo movimento di traslazione, dotato di bloccaggio indipendente dalla rotazione, consente di ottenere il serraggio pezzo in condizioni più favorevoli per la morsa stessa, riducendo la flessione del suo basamento e quindi garantendo maggior precisione e ripetibilità nelle lavorazioni eseguite sui pezzi.

Nella parte inferiore è dotata di una scanalatura da utilizzare per l'allineamento durante il montaggio sulla macchina utensile.

Tutti i piani di appoggio e di scorrimento sono accuratamente rettificati.

DATI DIMENSIONALI

TIPO	A	B	C	Peso kg
100	125	18	37	9
125	255	18	37	13
150	305	18	37	17
175	335	21	40	29
200	390	21	40	35

